
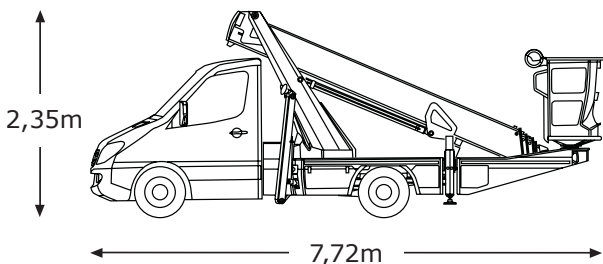


# Autohoogwerker (diesel)

## Verhuurtype KT24

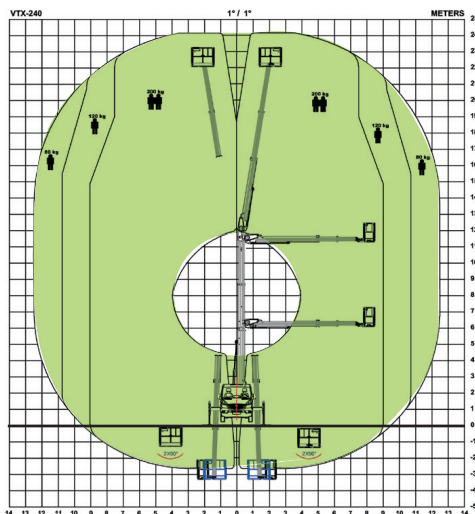

### Model Versalift VTX 240

Werkhoogte	24,2m	Max. scheefstand	0,5°
Vloerhoogte	22,2m	Aandrijving/brandstof	Diesel
Max. horizontaal bereik	12,50m	Breedte vol. afgest. voor (h.o.h.)	3,50m
Max. hefvermogen	200 kg	Breedte vol. afgest. achter (h.o.h.)	3,50m
Korfafmeting (LxB)	1,40x0,70m	Breedte smal afgest. voor (h.o.h.)	2,20m
Korfrotatie	Ja	Breedte smal afgest. achter (h.o.h.)	2,20m
Korfnivelering	Ja	Bodemdruk per stempel voor	ca. 2.039kg
Max. horizontale kracht	ca. 40kg	Bodemdruk per stempel achter	ca. 1.529kg
Windsnelheid	Windkracht 6	Banden	Rubber (lucht)
Transportafmetingen	7,72x2,30x2,35m	Rijbewijs	B
Totaal gewicht	3.340kg	Stroomaansluiting in werkkorf	Ja