





# X-TENSO

## TELESCOPISCHE LADDER : GEBRUIKSIINSTRUCTIES

### 1. Omschrijving

- De «X-TENSO» is een telescopische ladder.
- De ladder is gemaakt van aluminium voor optimaal comfort en gebruiksgemak.
- De «X-TENSO» is voorzien van een "remsysteem" dat voorkomt dat de verschillende elementen van de ladder te snel sluiten waardoor gebruikerscomfort en de veiligheid wordt verhoogd.
- De verschillende elementen schuiven in Teflon ringen.
- Modellen van meer dan 3 meter hoog zijn uitgerust met een inschuifbare stabiliteitsbalk.
- De «X-TENSO» is uitgerust met een band om alle ladderdelen bij elkaar te houden tijdens opslag en transport.
- De ladder mag slechts door één persoon tegelijk worden gebruikt (maximale belasting 150 kg) (zie 2.4 Aanbevelingen voor gebruik)
- De ladder is voorzien van een robuust blokkeermechanisme (zie 2.2 Behandeling van het product).
- Het model is zeer compact in te schuiven voor gemakkelijk opslag en transport.

### TECHNISCH INFORMATIE

EAN code				
<b>3178740192471</b>	11	3,20	4,1	10,1
<b>3178740192464</b>	13	3,80	4,7	12,8
<b>3178740181857</b>	15	4,40	5,3	16,8

### 2. Gebruikersinstructie


#### 2.1 Voor gebruik

- Controleer de ladder visueel voor ieder gebruik om ervoor te zorgen dat hij niet is beschadigd en in alle veiligheid gebruikt kan worden (Zie 3 Onderhoud).
- Zorg ervoor dat u voldoende gezond bent om een ladder te gebruiken. Sommige medische aandoeningen en het gebruik van medicijnen, alcohol of drugs kunnen gevaarlijk zijn bij het gebruik van een ladder.
- Controleer of de ladder het meest geschikte arbeidsmiddel is voor de uit te voeren werkzaamheden.
- Gebruik geen ladder die is beschadigd of aangepast.
- Verwijder alle verontreinigingen op de ladder (verse verf, modder, olie, sneeuw, etc.).
- Maak voordat u de ladder professioneel toepast een risicobeoordeling die in overeenstemming is met de geldende wetgeving in het land van gebruik.


#### 2.2 Plaatsen van de ladder

##### 2.2.a Uitschuiven van de ladder - gedeeltelijke werkhoogte

1. Maak de band los die de ladder in de "opslag- en transportstand" houdt.
2. Plaats de ladder op een vlakke en stevige ondergrond. Bij ladders die langer zijn dan 3m (zie tabel 1) : Schuif de stabiliteitsbalk aan beide zijden uit tot de groene punt zichtbaar is (diagram 5).


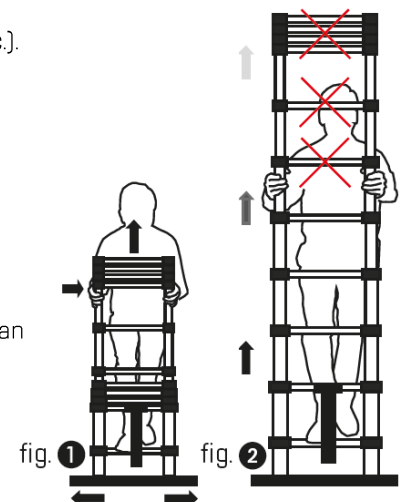


3. Zet een voet op de onderste sport om de ladder in positie te houden tijdens het verstellen.
4. Gebruik beide handen om de ladder uit te trekken tot de gebruiksstand. Pak de ladder vast bij de hoogste sport waarmee u de ladder tegen de gevel wilt zetten en trek het ladderdeel uit tot de vergrendelpennen blokkeren (Diagram 2).
5. De ladder kan alleen worden uitgeschoven als elke ladderdeel correct is vergrendeld.
  - a. Wanneer een ladderdeel juist is vergrendeld, verschijnt een groene markering in het indicatievenster aan beide zijden van de sport (Diagram 2).
  - b. U hoort ook een "klik" wanneer de vergrendelpen in de juiste positie staat.
  - c. Trek de ladder verder uit totdat de gewenste hoogte is bereikt. Controleren bij iedere sport of deze aan beide is vergrendeld voordat het volgende ladderdeel wordt uitgetrokken.
  - d. Gebruik nooit de bovenste drie sporten om op te staan en zorg ervoor dat de ladder minstens een meter langer is dan de sport die nodig is om op te staan (Figuur 2).
  - e. **LET OP:** wanneer niet alle ladderdelen worden uitgetrokken staat de vergrendel indicator van het bovenste uitgetrokken ladderdeel deels rood en deels groen. Dit hoort zo. De indicator van de ladderdelen daarboven staan allemaal op rood. Bij alle uitgetrokken ladderdelen hoort de indicator volledig groen te zijn.

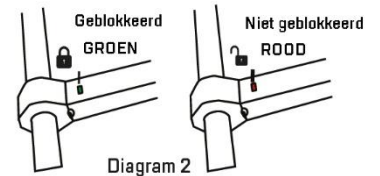

## 2.2.b UITSCHUIVEN VAN DE LADDER - MAXIMALE WERKHOOGTE


1. Maak de band los die de ladder in de "opslag- en transportstand" houdt.
2. Plaats de ladder op een vlakke en stevige ondergrond. Bij ladders die langer zijn dan 3m (zie tabel 1) : Schuif de stabiliteitsbalk aan beide zijden uit tot de groene punt zichtbaar is (diagram 5).
3. Zet een voet op de onderste sport om de ladder in positie te houden tijdens het verstellen.
4. Gebruik beide handen om de ladder uit te trekken tot de gebruiksstand. Pak de ladder vast bij de hoogste sport en trek het ladderdeel uit tot de vergrendelpennen blokkeren (figuur 3 en 4).
5. Trek de volgende ladderdelen uit tot de gewenste hoogte is bereikt.
  - a. Wanneer een ladderdeel juist is vergrendeld, verschijnt een groene markering in het indicatievenster aan beide zijden van de sport (Diagram 2).
  - b. U hoort ook een "klik" wanneer de vergrendelpen in de juiste positie staat.
  - c. **WAARSCHUWING:** Klim niet op de ladder indien ergens nog een rode indicator zichtbaar is.
  - d. Gebruik nooit de bovenste drie sporten om op te staan en zorg ervoor dat de ladder minstens een meter langer is dan de sport die nodig is om op te staan (Figuur 4).

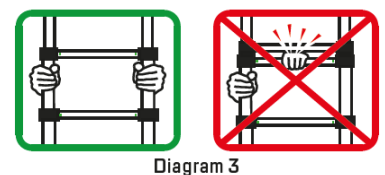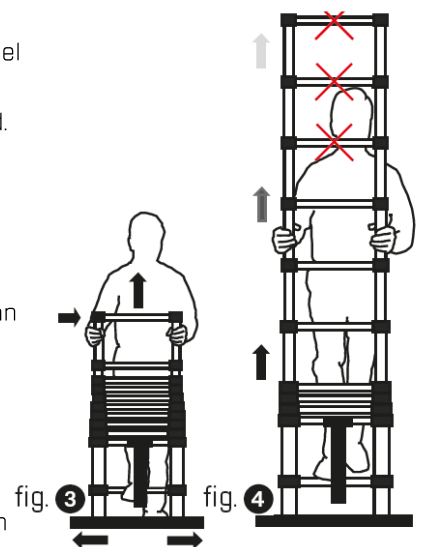

## 2.2.c Inschuiven van de ladder

Wees extra voorzichtig bij het inschuiven van de ladder. Let op : plaats nooit een deel van uw lichaam (handen, vingers en duimen) op of tussen de sporten of verbindingstukken boven de sport die u gaat inschuiven (Diagram 3).

1. De X'Tenso ladder is voorzien van een "gedempt schuif mechanisme" waardoor de ladderdelen gecontroleerd worden ingeschoven.
2. Zet de ladder in verticale stand. Plaats de ladder op een stevige en vlakke ondergrond.
3. Voor het ontgrendelen van de ladder zit een schuifmechanisme aan beide zijde van de 2e sport van onderen. Plaats uw duimen op de ontgrendelingsknoppen en duw

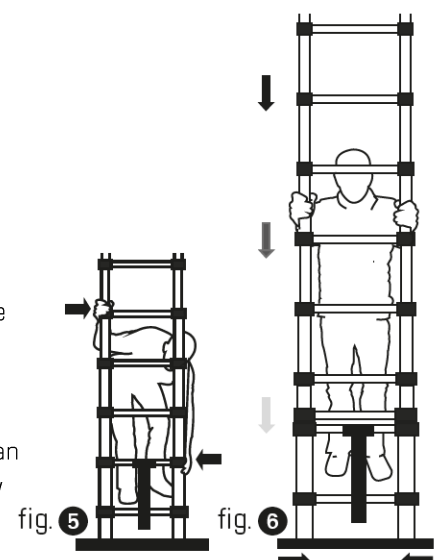

(afhankelijk van het model dat u heeft) beide knoppen naar het midden van de sport of naar boven om de ladder te ontgrendelen (figuur 5).

- Let op : alle sporten zijn nu ontgrendeld. Beklim de ladder nooit na het uitvoeren van deze handeling.
- Laat de ladder rustig inschuiven. Oefen hierbij een lichte druk uit terwijl u de ladderdelen naar beneden duwt (figuur 6).
- Schuif beide zijde van de stabiliteitsbalk naar binnen tot u een klik hoort. Maak als laatste de band vast die de ladder in de "opslag- en transportstand" houdt.



## 2.3 OPSTELLEN VAN DE LADDER

- Gebruik de ladder altijd zodanig dat u de zijde met de vergrendel indicatoren naar u toe is gericht.
- Het is belangrijk dat de ladder voor gebruikt is opgesteld onder een hoek van ca. 75° ten opzichte van de ondergrond. Het is zeer gevaarlijk om de ladder onder een andere hoek te gebruiken.
- Gebruik de ladder uitsluitend op een stevige en vlakke ondergrond.
- Zorg ervoor dat de ladder altijd af steunt op een voldoende draagkrachtig oppervlak en is geborgd voor gebruik.
- Plaats de ladder direct met de sloffen (van de stabiliteitsbalk) op de grond. Laat de ladder nooit steunen op een sport of deel van de stabiliteitsbalk.

## 2.4 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Instructies MOETEN gelezen worden voor gebruik.
- Inspecteer de ladder visueel vóór gebruik.
- De ondergrond waar de ladder op staat dient horizontaal en niet glad te zijn.
- Verander de hoogte van de ladder niet wanneer u erop staat of klimt.
- Voorkom dat onbevoegden de ladder kunnen gebruiken.
- Gebruik schoenen met voldoende grip.
- Overschrijd de maximale toegestane belasting van 150 kg nooit.
- Beklim de ladder slechts met één persoon tegelijk.
- Reik nooit te ver buiten de ladder. Sta met beide voeten op dezelfde sport tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.
- Zorg ervoor dat de treden op hun plaats zijn vergrendeld voordat u erop klimt.
- Houd de ladder altijd voor u bij het klimmen en afdalen.
- Gebruik de ladder niet voor andere doeleinden dan als klimmaterieel.
- Zorg ervoor dat de ladder minimaal 1 meter doorsteek, wanneer deze gebruikt wordt voor toegang tot een hoger gelegen niveau
- Gebruik de ladder niet indien u last heeft van duizeligheid of vermoeidheid.
- Gebruik de ladder niet in de buurt van een bloot liggende elektriciteitsleiding.
- Gebruik de ladder niet in horizontale positie of als een brug.
- De belangrijkste veiligheidsinstructies zijn op de ladder aangegeven met pictogrammen.

## 3. ONDERHOUD

- Controleer systematisch de algemene staat van het product voor ieder gebruik en in het bijzonder de veiligheidsonderdelen zoals het borgmechanisme. Let daarbij op mogelijke slijtage of vervorming. Gebruik alleen originele TUBESCA-COMABI onderdelen bij vervanging.
- Maak na gebruik de ladder altijd direct schoon met een doek.
- Inspecteer de ladder periodiek en archiveer de resultaten.

