



ALUMINIUM ROLSTEIGERS

SKY-LINE, PREMIUM & PRO-LINE



BREED INZETBAAR

De aluminium rolsteiger is ideaal voor het uitvoeren van middelzware onderhouds- en renovatieklussen op wisselde locaties. Deze steigers hebben een ruime werkvloer en zijn eenvoudig in hoogte aan te passen door het gebruik van standaard onderdelen. Het aluminium zorgt voor een laag tilgewicht en extra gemak bij het monteren. Na gebruik is de rolsteiger ook weer snel afgebroken en makkelijk in losse onderdelen te vervoeren naar een volgende klus.

De Skyworks rolsteigers zijn leverbaar in een smalle en brede uitvoering. Bij de brede versie liggen er 2 platformen naast elkaar voor maximaal stacomfort en extra ruimte om materiaal en gereedschap neer te leggen. De smalle uitvoering is ideaal voor situaties waar er minder ruimte is om een steiger te plaatsen. De rolsteigers zijn vrijstaand en hebben een maximale werkhoogte van 10m buiten en 14m binnen. Afhankelijk van de productlijn kunnen de rolsteigers worden uitgebreid met diverse accessoires, zoals uitwijkconsoles, overkapping en loopvloeren.



SKY-SECURE

Met de Sky-Secure rolsteiger werkt u onder alle omstandigheden veilig achter een leuning. Ook tijdens het opbouwen en afbreken. In plaats van de 4 losse schoren, die bij een traditionele rolsteiger worden gebruikt, hoeft u nu nog maar 1 leuningdeel te pakken. Deze plaatst u met één simpele handeling direct op de juiste plek. Hierdoor bouwt u uw rolsteiger niet alleen veiliger op, maar ook nog eens veel sneller.

GEVELVRIJ

Voor werkzaamheden kort op de gevel is een speciale gevelvrije uitvoering ontwikkeld. Daarbij is de leuning aan de gevelzijde weggelaten. Hierdoor is de gevel vrij om aan te werken en kan eventueel ook een raam worden open gezet. Bij deze toepassing mag de rolsteiger max. 15cm van de gevel staan.

**“SNEL BOUWEN
EN VEILIG WERKEN”**

EIGENSCHAPPEN ROLSTEIGERS

Kenmerken productlijn

	Sky-Line	Premium	Pro-Line
	De keus voor zwaar intensief gebruik	De optimale mix voor intensief gebruik	Ideaal voor intensief dagelijks gebruik
Uitvoering	Smal / Breed / Systeem	Smal / Breed	Smal / Breed
Sky-Secure	Ja	Ja	Ja
Platformlengte	250 / 305	250	250
Max. platform belasting	350kg	250kg	250kg
Max. werkhoogte buiten	Breed 10,2m / Smal 8,2m	Breed 10,2m / Smal 8,2m	Breed 10,2m / Smal 8,2m
Max. belasting	1050kg	1050kg	750kg
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar
Normen	NEN-EN 1004	NEN-EN 1004	NEN-EN 1004

OP DE VOLGENDE PAGINA MEER EIGENSCHAPPEN ... 





Samenstelling onderdelen

	Sky-Line	Premium	Pro-Line
Opbouwframe Sky-Line	X		
Wiel Sky-Line	X	X	
Platform Sky-Line	X	X	
Schoor Sky-Line	X		
Stabilisator Sky-Line	X	X	
Kantplank Sky-Line	X	X	
Opbouwframe Pro-Line		X	X
Wiel Pro-Line			X
Platform Pro-Line			X
Schoor Pro-Line		X	X
Stabilisator Pro-Line			X
Kantplank Pro-Line			X

OP DE VOLGENDE PAGINA MEER EIGENSCHAPPEN ... 

Eigenschappen onderdelen

	Sky-Line	Pro-Line
Opbouwframe <ul style="list-style-type: none"> · Max. belasting · Sportafstand 28cm · Pasbusverbinding zelf schonend · T-verbinding tbv reparatie 	Klasse 3 X X X	Klasse 2 X X
Wiel <ul style="list-style-type: none"> · Dubbel rempedaal · Automatisch gecentreerd · Staander + wartel · Borging · Stabiliteit verbetering 	X X Aluminium Automatisch X	X X Staal Handmatig
Platform <ul style="list-style-type: none"> · Max. belasting · Decking ingesloten · Windhaak · Tilbeugels 	350kg X Automatisch X	250kg X Handmatig
Schoor <ul style="list-style-type: none"> · Klauw verbinding · Klauw borging 	Gelast Beschermd	Geknepen Open
Stabilisator <ul style="list-style-type: none"> · Fijn afstelling · Rood/wit signaalsticker 	X X	
Kantplank <ul style="list-style-type: none"> · Materiaal · Uitvoering 	Aluminium Scharnierend	Hout Insteek systeem



SKY-LINE ROLSTEIGERS

De Sky-Line rolsteiger is de ideale steiger voor de professional die dagelijks op hoogte werkt en de hoogste eisen stelt aan veiligheid en gebruiksgemak. Met deze steiger kunt u letterlijk alle kanten op, zowel in de hoogte, als in de breedte en de lengte. Het modulaire systeem maakt het zeer eenvoudig om een rolsteiger om te bouwen tot een complete steigerconstructie. Met de juiste combinatie van onderdelen geeft het Sky-Line steigersysteem u een grote vrijheid bij het uitvoeren van uw werkzaamheden.



TECHNISCHE SPECIFICATIES


Breedte: 135 breed / 75 smal

Platformlengte: 2,50m / 3,05m

Werkhoogte: Breed - buiten 10m / binnen 14m
Smal - buiten 8m / binnen 10m

Belasting: 350kg per platform / 1.050kg per steiger

Uitbreiding: Uitwijkconsole, overkapping, trappentoren, doorloopframe, loopvloeren

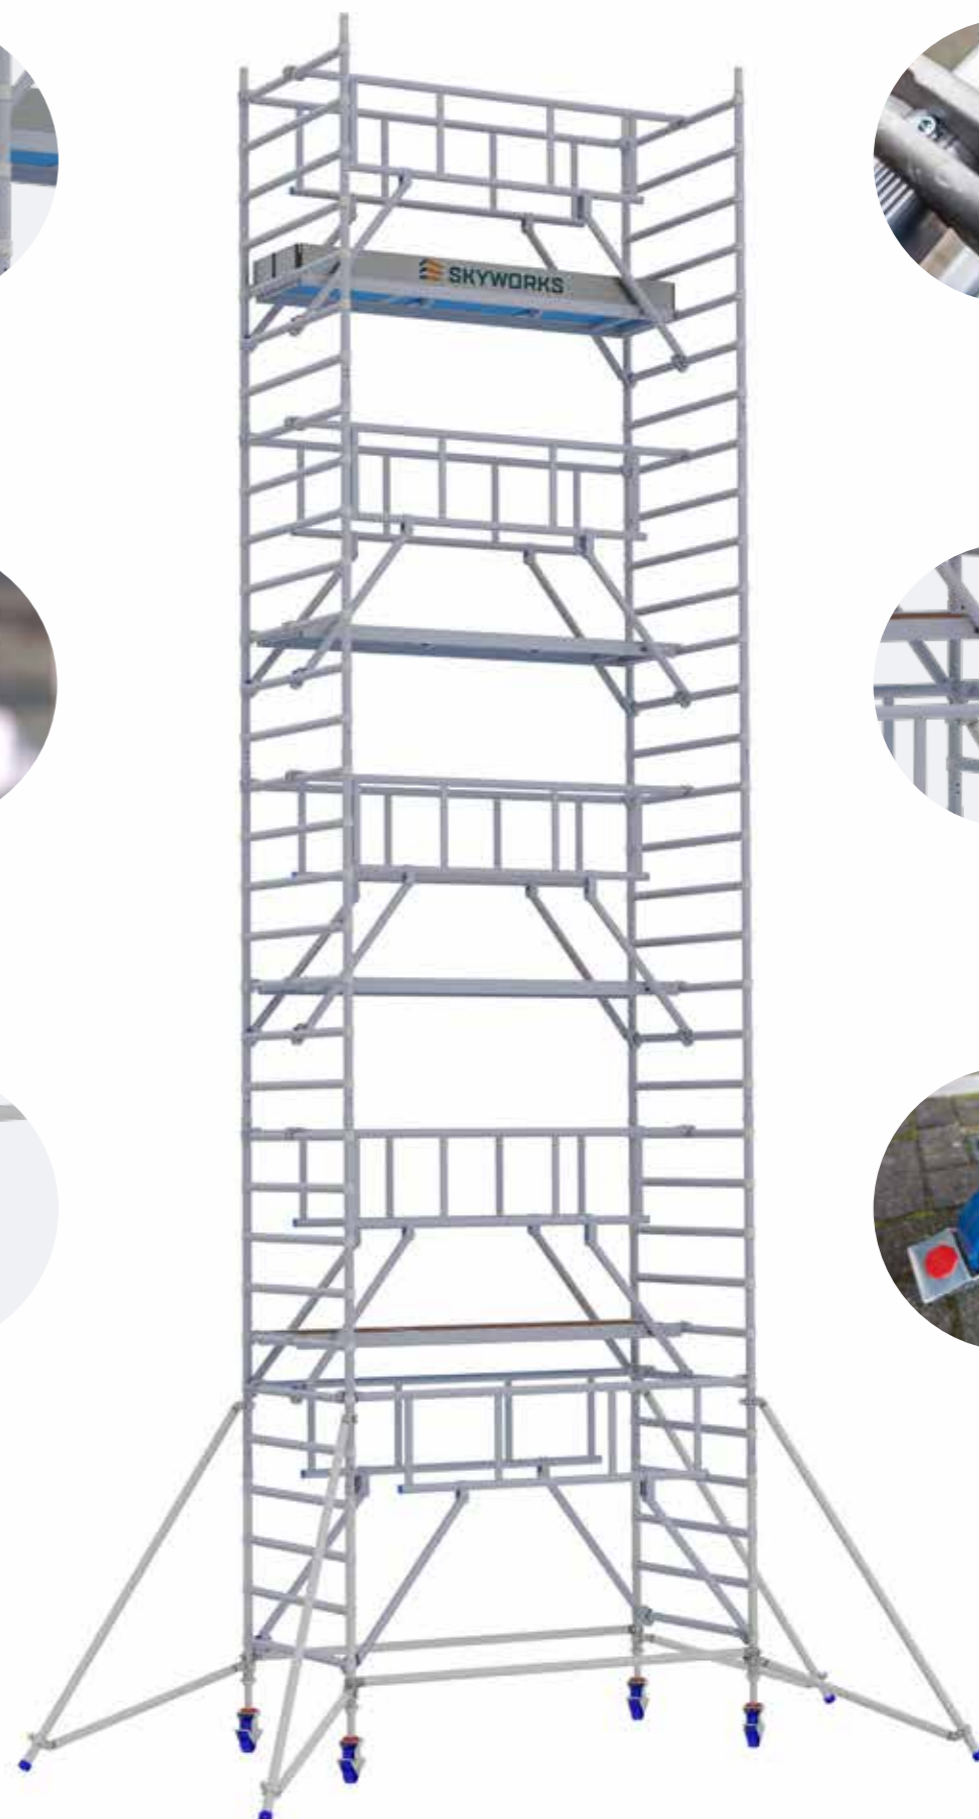

SKY-LINE SECURE ALUMINIUM ROLSTEIGER 135

Werkhoogte in m		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Stahoogte in m		2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	7,2	8,2	9,2*	10,2*	11,2*	12,2*	
Omschrijving	250	305											
Sky-Line Opbouwframe 135-7	1310070	1310070	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Sky-Line Opbouwframe 135-4	1310040	1310040	2		2		2		2		2		2
Sky-Line Wielstaander + wiel 200 mm	130100	130100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sky-Line Platform met luik	130250	130305	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Sky-Secure leuning	130085	130086	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Sky-Line Diagonaalschoor	130116	130116	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sky-Line Horizontaal schoor	130106	130106	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Sky-Line Stabilisator Secure	1301400	1301400		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sky-Line Kantplankset 75-scharnierend	136253	136306	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bestelnummer lengte 250			1123021	1123031	1123041	1123051	1123061	1123071	1123081	1123091	1123101	1123111	1123121
Bestelnummer lengte 305			1133021	1133031	1133041	1133051	1133061	1133071	1133081	1133091	1133101	1133111	1133121

SKY-LINE SECURE ALUMINIUM ROLSTEIGER 75

Werkhoogte in m		4	5	6	7	8	9	10	
Stahoogte in m		2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	7,2	8,2	
Omschrijving	250	350							
Sky-Line Opbouwframe 75-7	1300070	1300070	2	4	4	6	6	8	8
Sky-Line Opbouwframe 75-4	1300040	1300040	2		2		2		2
Sky-Line Wielstaander + wiel 200 mm	130100	130100	4	4	4	4	4	4	4
Sky-Line Platform met luik	130250	130305	1	1	2	2	3	3	4
Sky-Secure leuning	130085	130086	2	2	4	4	6	6	8
Sky-Line Diagonaal schoor	130116	130122	2	2	2	2	2	2	2
Sky-Line Horizontaalschoor	130106	130108	2	2	2	2	2	2	2
Sky-Line Stabilisator Secure	1301400	1301400	4	4	4	4	4	4	4
Sky-Line Kantplankset 75-scharnierend	136253	136306	1	1	1	1	1	1	1
Bestelnummer lengte 250			1021021	1021031	1021041	1021051	1021061	1021071	1021081
Bestelnummer lengte 305			1031021	1031031	1031041	1031051	1031061	1031071	1021081

PREMIUM ROLSTEIGERS

De Premium rolsteiger biedt u het beste van de beide systemen. Door de combinatie van Pro-Line opbouwframes en schoren en de Sky-Line wielen en platformen werkt u op een Skyworks rolsteiger met een zeer gunstige prijs - kwaliteit verhouding. De Premium rolsteiger is leverbaar in zowel een brede als een smalle uitvoering. Beide worden geleverd met een platformlengte van 2,50 m.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte: 135 breed / 75 smal

Platformlengte: 2,50m

Werkhoogte: Breed - buiten 10m / binnen 14m
Smal - buiten 8m / binnen 10m

Belasting: 250kg per platform / 750kg per steiger

Uitbreiding: Uitwijkconsole, overkapping

PREMIUM SECURE ALUMINIUM ROLSTEIGER 135

Werkhoogte in m		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Stahoogte in m		2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	7,2	8,2	9,2*	10,2*	11,2*	12,2*
Omschrijving	Art.nr.											
Pro-Line Opbouwframe 135-7	1310080	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Pro-Line Opbouwframe 135-4	1310050	2		2		2		2		2		2
Sky-Line Wielstaander + wiel 200 mm	130100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sky-Line Platform 250 met luik	130250	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Sky-Secure leuning 250	130085	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Pro-Line Diagonaalschoor 250	130117	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Pro-Line Horizontaal schoor 250	130107	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Sky-Line Stabilisator Secure	1301400		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sky-Line Kantplankset 75-250	136253	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bestelnummer		1135221	1135231	1135241	1135251	1135261	1135271	1135281	1135291	1135301	1135311	115321

PREMIUM SECURE ALUMINIUM ROLSTEIGER 75

Werkhoogte in m		4	5	6	7	8	9	10
Stahoogte in m		2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	7,2	8,2
Omschrijving	250							
Pro-Line Opbouwframe 75-7	1300080	2	4	4	6	6	8	8
Pro-Line Opbouwframe 75-4	1300050	2		2		2		2
Sky-Line Wielstaander + wiel 200 mm	130100	4	4	4	4	4	4	4
Sky-Line Platform 250 met luik	130250	1	1	2	2	3	3	4
Sky-Secure leuning 250	130085	2	2	4	4	6	6	8
Pro-Line Diagonaal schoor 250	130117	2	2	2	2	2	2	2
Pro-Line Horizontaalschoor 250	130107	2	2	2	2	2	2	2
Sky-Line Stabilisator Secure	1301400	4	4	4	4	4	4	4
Sky-Line Kantplankset 75-250	136253	1	1	1	1	1	1	1
Bestelnummer lengte 250		1136221	1136231	1136241	1136251	1136261	1136271	1136281



PRO-LINE ROLSTEIGERS

Voor iedereen die regelmatig middelzware onderhoudswerkzaamheden op hoogte uitvoert, is de Pro-Line rolsteiger de beste keus. Deze lichtgewicht rolsteiger is makkelijk op te bouwen door het unieke Skyworks pasbussysteem en de extra licht geconstrueerde aluminium frames. De Pro-Line is leverbaar in een brede en smalle uitvoering en een vaste lengtemaat van 2,5m. Voor het werk aan een dakkapel is de steiger eenvoudig uit te breiden met een uitwijkconsole.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Breedte: 135 breed / 75 smal

Platformlengte: 2,50m

Werkhoogte: Breed - buiten 10m / binnen 14m
Smal - buiten 8m / binnen 10m

Belasting: 250kg per platform / 750kg per steiger

Uitbreiding: Uitwijkconsole, overkapping



PRO-LINE SECURE ALUMINIUM ROLSTEIGER 135

Werkhoogte in m		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Stahoogte in m		2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	7,2	8,2	9,2*	10,2*	11,2*	12,2*
Omschrijving	Art.nr.											
Pro-Line Opbouwframe 135-7	1310080	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Pro-Line Opbouwframe 135-4	1310050	2		2		2		2		2		2
Pro-Line Wiel 200 mm met spindel	130103	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Pro-Line Platform 250 met luik	130252	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Sky-Secure leuning 250	130085	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Pro-Line Diagonaalschoor 250	130117	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Pro-Line Horizontaalschoor 250	130107	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pro-Line Driehoekstabilisator	130142		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Pro-Line Kantplank 250	131199	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pro-Line Kantplank 135	131197	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bestelnummer		1164021	1164031	1164041	1164051	1164061	1164071	1164081	1164091	1164101	1164111	1164121

PRO-LINE SECURE ALUMINIUM ROLSTEIGER 75

Werkhoogte in m		4	5	6	7	8	9	10
Stahoogte in m		2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	7,2	8,2
Omschrijving	250							
Pro-Line Opbouwframe 75-7	1300080	2	4	4	6	6	8	8
Pro-Line Opbouwframe 75-4	1300050	2		2		2		2
Pro-Line Wiel 200 mm met spindel	130103	4	4	4	4	4	4	4
Pro-Line Platform 250 met luik	130252	1	1	2	2	3	3	4
Sky-Secure leuning 250	130085	2	2	4	4	6	6	8
Pro-Line Diagonaal schoor 250	130117	2	2	2	2	2	2	2
Pro-Line Horizontaalschoor 250	130107	2	2	2	2	2	2	2
Pro-Line Driehoekstabilisator	130142	4	4	4	4	4	4	4
Pro-Line Kantplank 250	131199	2	2	2	2	2	2	2
Pro-Line Kantplank 75	131198	2	2	2	2	2	2	2
Bestelnummer lengte 250		1171021	1171031	1171041	1171041	1171061	1171071	1171081

ACCESSOIRES

Uitwijkconsole

Ideaal voor werken aan een dakkapel



Loopvloer met doorloopframe



Steigeraanhanger 250

10m Secure rolsteiger
750kg - Type goedkeur B rijbewijs



Universeel overkapping

Blijf niet stilstaan in de regen



Rolsteiger met trapopgang




SKY-SECURE BOUWMETHODE EVEN VLOERHOOGTE


1




2



3

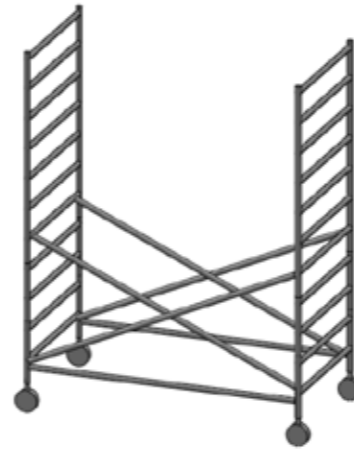

4

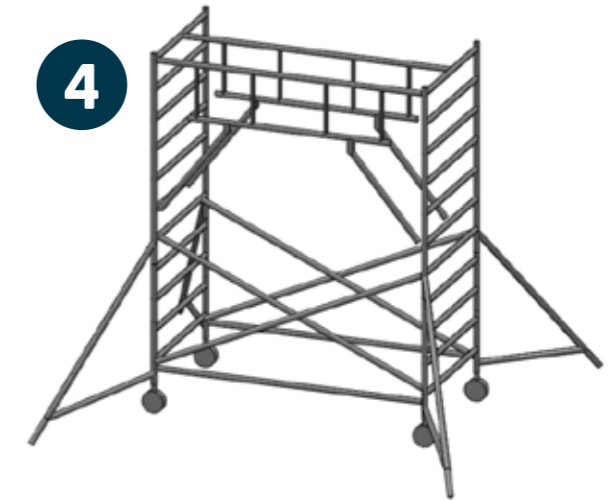

5




6



7







8

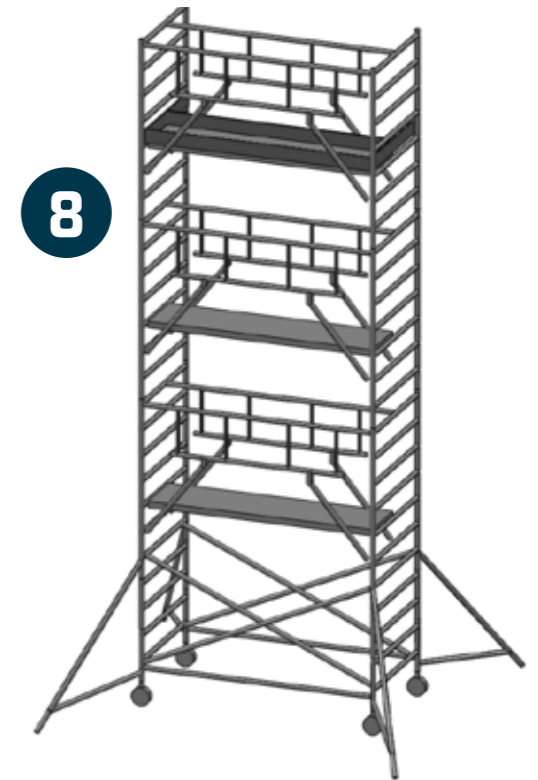

**“ALTIJD VEILIG
ACHTER EEN LEUNING”**

SKY-SECURE BOUWMETHODE ONEVEN VLOERHOOGTE

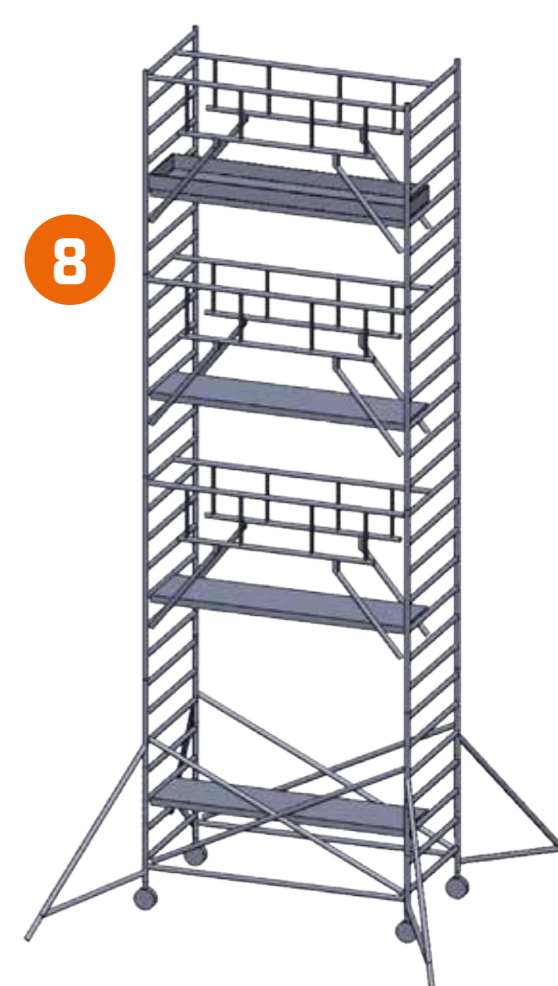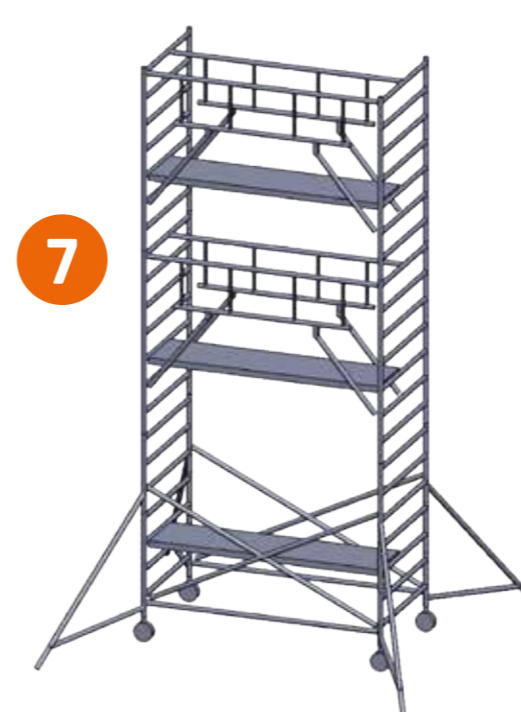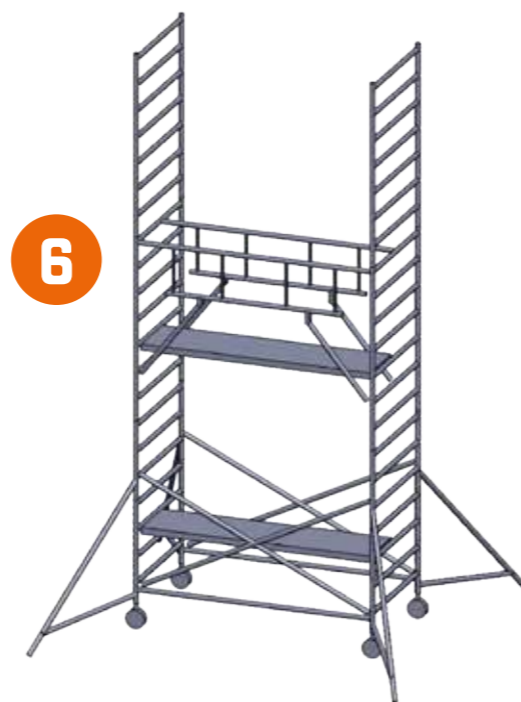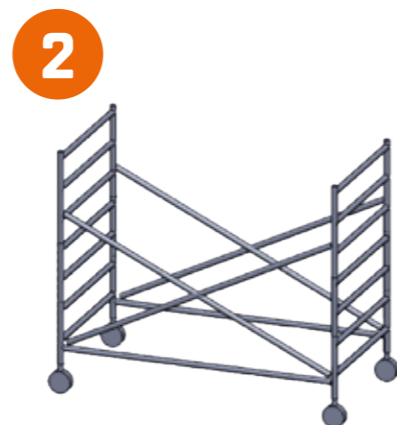

**“NOG NOOIT ZO SNEL EEN
STEIGER OPGEBOUWD”**



VESTIGINGEN

Amsterdam
Arnhem
Drachten
Rotterdam
Utrecht
Zwolle
Hoofdkantoor

Tel. 020 - 6971518
Tel. 026 - 3219155
Tel. 0512 - 538485
Tel. 010 - 4222577
Tel. 030 - 2880524
Tel. 038 - 4605550
Tel. 010 - 5140050

amsterdam@skyworks.nl
arnhem@skyworks.nl
drachten@skyworks.nl
rotterdam@skyworks.nl
utrecht@skyworks.nl
zwolle@skyworks.nl
info@skyworks.nl



VCA**
NEN-EN-ISO 9001
Gecertificeerd